MITSUBISHI

9607R870HG0601

ダクト用換気扇〈プラスチックボディタイプ〉

トイレ用

取扱説明書

お客さま用

形　名

VD-07ZC2
VD-08ZC2

グリルの形状



もくじ

ページ

安全のために必ず守ること …… 1
各部のなまえ …… 2
使用方法 …… 2
お手入れのしかた …… 3
修理を依頼される前に …… 4
アフターサービス …… 4
仕様 …… 5

正しく安全にお使いいただくために
この説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

**この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。
コントロールスイッチの位置を確認してください。**

お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告・⚠注意の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりになっています。

禁　止	分解禁止	水場での使用禁止	接触禁止	指示に従い必ず行う

⚠警告

- ●交流100V以外では使用しないでください。
  (火災や感電の原因になります)
- ●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。
  (ショートや感電の恐れがあります)
- ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしないでください。
  (爆発や引火の恐れがあります)
- ●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。
  (火災・感電・けがの原因となります)
  修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
- ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってください。
  (感電やけがすることがあります)

⚠注意

- ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。
  (本体・部品の落下によりけがをする恐れがあります)
- ●直接炎のあたる恐れのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しないでください。
  (火災の恐れがあります)
- ●浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください
  (感電および故障の原因になります)
- ●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。
  (けがの恐れがあります)
- ●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。
  (感電の恐れがあります)
- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
  (落下によりけがをする恐れがあります)
- ●お手入れの際は手袋を着用してください。
  (けがをする恐れがあります)
- ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。
  (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

お願い

●スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。
(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
●高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください。
(故障の原因になります)
●給気口があるかご確認ください。
(効果的な換気を行うために必要です)

各部のなまえ

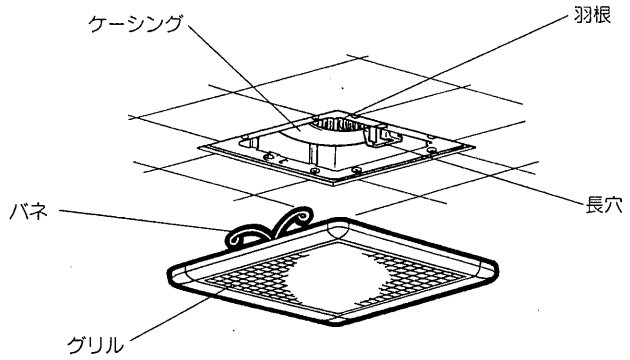

使用方法

システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

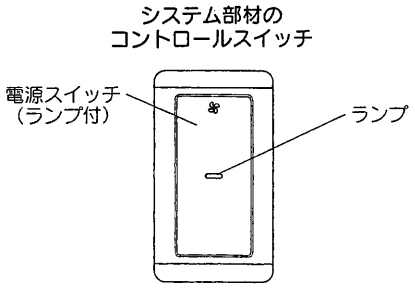

■換気するとき
右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき
左側を押すとランプが消灯し、運転が停止します。

お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

⚠警告	❗	●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってください。(感電やけがをすることがあります)	⚠注意	❗	●お手入れの際は手袋を着用してください。(けがをすることがあります)

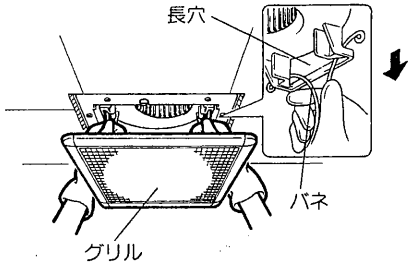

グリルをはずします

●グリルを両手で少し下げ、バネを持って本体内部の長穴からはずします。

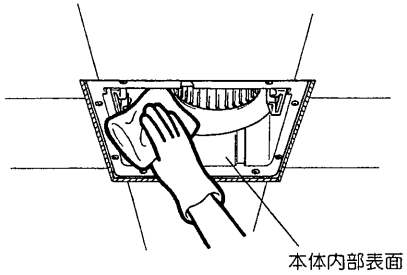

汚れをとります

●グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

●グリルをはずした本体内部表面の汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないよう乾いた布でふき取ってください。

グリルを取付けます

●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く押し上げます。

お願い	●お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)

修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても羽根が回転しない。	運転中に異常音や振動がある。	グリルがはずれかけている。(傾いている)
		
ブレーカーが切れていませんか？ または停電ではありませんか？	本体が確実に本体に取付けられていますか？ 取付ネジがゆるんでいませんか？	グリルのバネに不具合はありませんか？

点検・処置をしても直らないときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

費用については販売店とご相談ください。

アフターサービス

三菱ダクト用換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書に同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用**性能部品**の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

形　名	電　圧 (V)	消費電力(W)		風　量(m³/h)		騒　音(dB)		質　量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VD-07ZC2	100	4.9	4.8	43	42	26	26	1.15
VD-08ZC2	100	4.9	4.8	45	43	26	25.5	1.2

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

ご使用の際このようなことはありませんか。	●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。	▶ **使用中止**	故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。 点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名 (住　所) (電話番号)	(　　)

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用。)

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111